



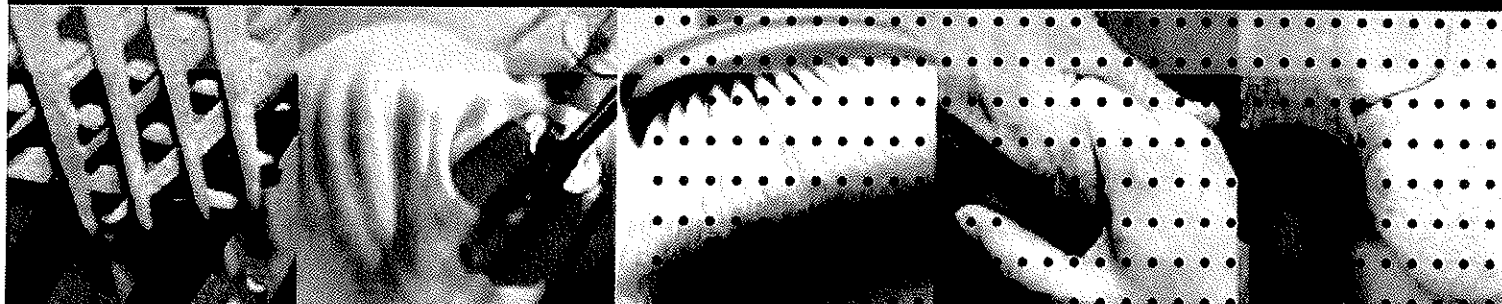

www.m3srl.com



M3 Metalmeccanica Moderna srl

hat über 30 Jahren große

Erfahrungen im Baustellen- und

Erdbewegungsbereich gesammelt.

Der Erfolg und die von M3 erlangte

Position sind dem hohen

Qualitätsniveau seiner Produkte und

der ständigen Forschung nach

Besserung und technologischer

Innovation zu verdanken. Als

Patentinhaber hat M3 schon immer

das Bauen von Mischschaufeln in

das Zentrum seiner Aktivitäten

gestellt. Zudem hat M3 eine Reihe

weiterer Anbaugeräte für den


Erdbewegungsbereich entwickelt

und dadurch gilt


MetalMeccanicaModerna heute als

einer der führenden Hersteller in




dieser Branche.




www.m3srl.com
info@m3srl.com




MISCHSCHAUFEL

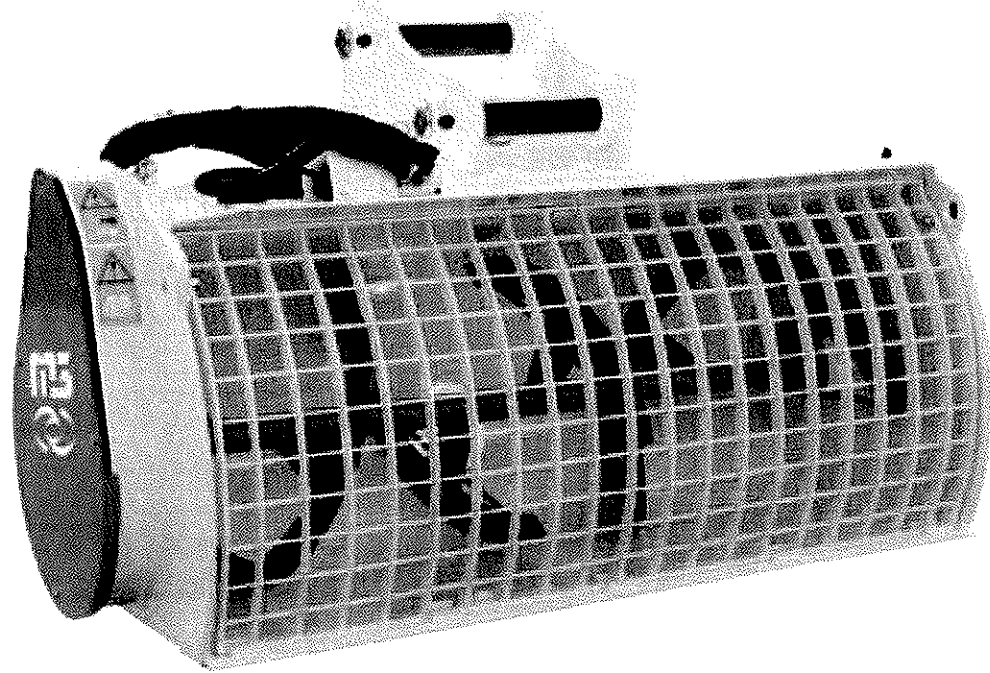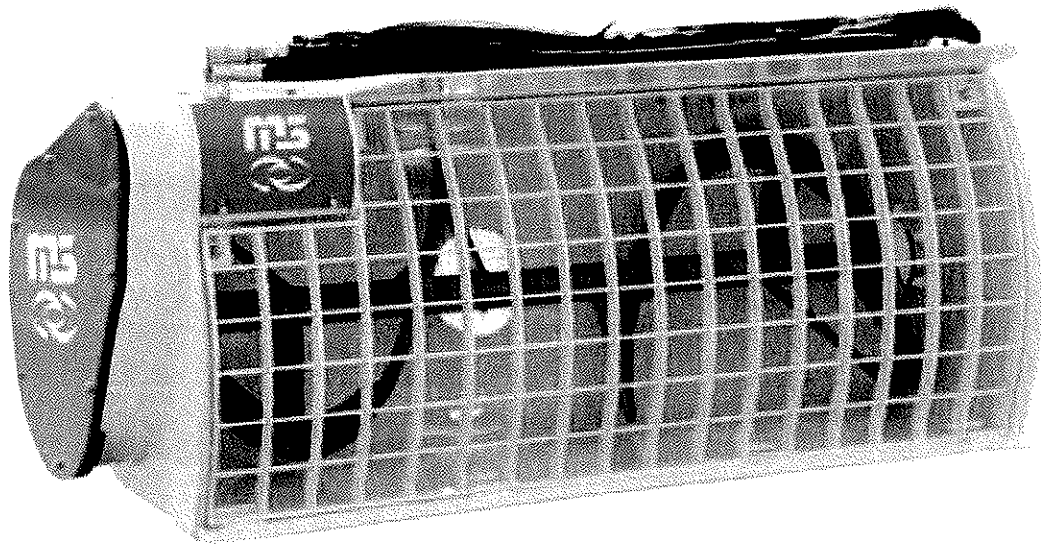

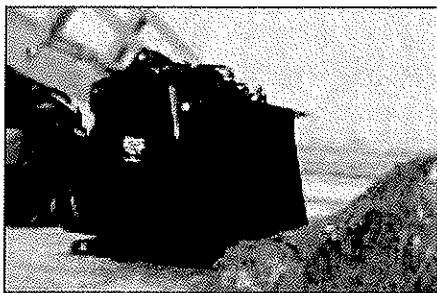

Befüllen

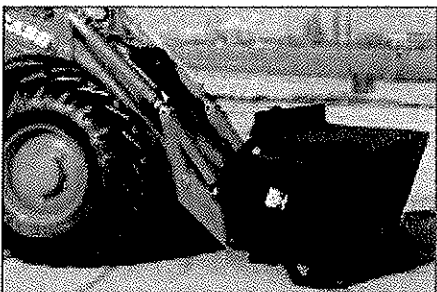

Mischen



Entleeren

Mit der Mischschaufel von M3 wird der Einsatz der Arbeitsmaschine bestmöglichst optimiert. Auf Anfrage gestattet sie das Mischen von Beton jederzeit und überall in drei einfachen Arbeitsgängen:

- 1) Befüllen
- 2) Mischen
- 3) Entleeren

Besonders geeignet für Pflasterarbeiten/Straßendecken, Kanalbau, und Erschließungsarbeiten, anwendbar an Kompaktlader, Baggerlader, Radlader, und Hydraulikbagger.

Auf Anfrage: Schutzgitter mit hydraulischer Öffnung ausrüstbar.




Entleeren



Wir verwenden ausschließlich verschleißfesten Stahl und qualitativ hochwertige Komponenten, um maximale Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.

MODELL	BM 100	BM 150	BM 200	BM 250 E	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
BREITE mm.	1050	1260	1260	1480	1480	1580	1630	1900	1900	2150	2250	2750
LEISTUNG	100	150	200	250	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
MAX. LEISTUNG	150	175	250	300	300	400	550	800	900	1400	1600	2250
ANTRIEB	Hydraulik Motor	Hydraulik Motor	Hydraulik Motor	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Doppelkettenantrieb	Doppelkettenantrieb
LEERGEWICHT KG.	130	260	275	380	380	425	450	630	750	1000	1700	2100
GESAMTGEWICHT KG. **	350	645	825	1040	1040	1305	1550	2390	2730	4080	5220	7050
FÖRDERMENGE l.	20	25	25	40	40	50	70	75	75	110	200	200
MAX. FÖRDERMENGE l.	50	40	40	75	90	90	90	115	150	151	250	250
ARBEITSDRUCK	125	140	140	160	160	160	160	160	160	190	200	200
MAX. ARBEITSDRUCK	160	160	160	200	241	241	241	200	200	225	225	225

** das Gesamtgewicht der Mischschaufel darf nicht die vom Maschinen-Hersteller genannte Nutzlast übersteigen. Bitte beachten Sie die Hinweise des jeweiligen Maschinen-Herstellers.




BETONMISCHSCHAUFEL MIT SEITENENTLADUNG

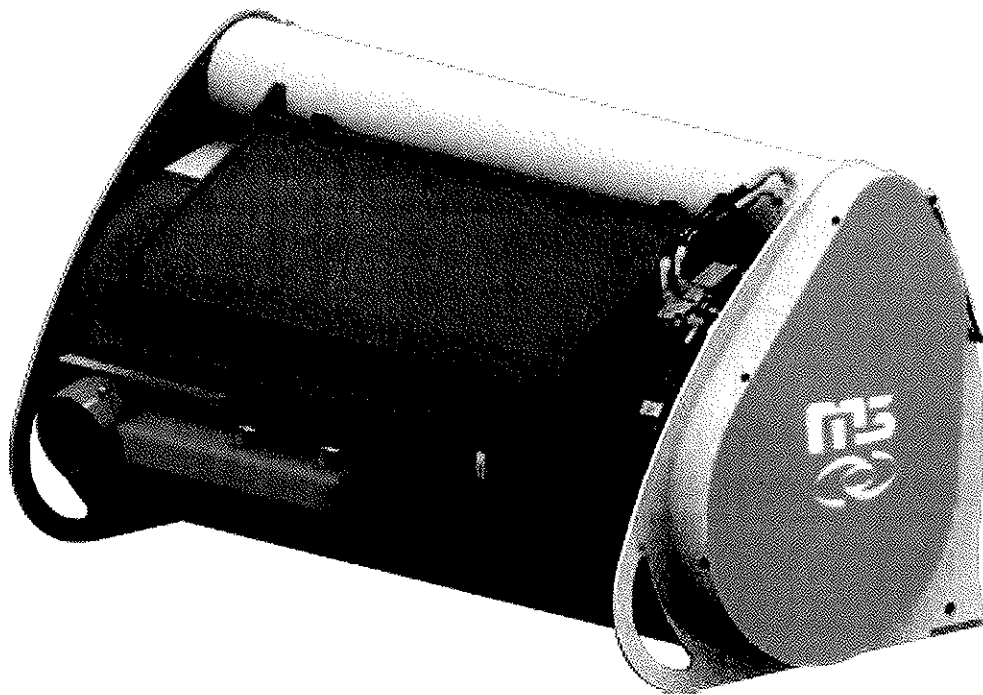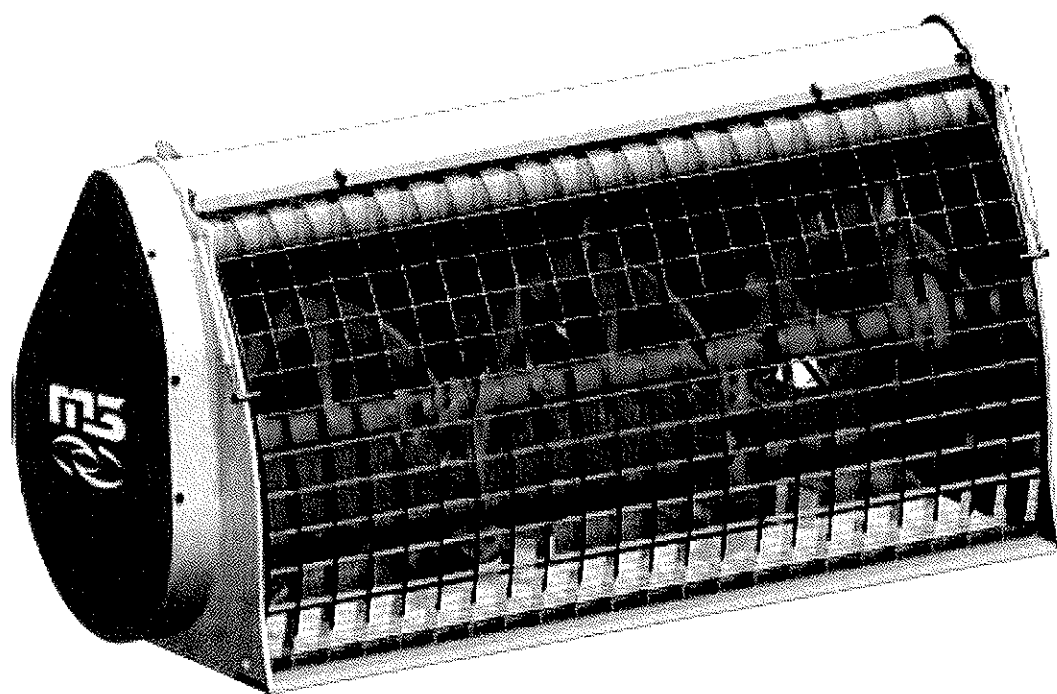



Unsere "Vorteile"

- Ab dem Modell BM 500 verschraubte Aufhängungen als Serienausstattung
- Seitliche Entladung für eine höhere Sicherheit auf der Baustelle
- Abgerundetes Schutzgitter mit Zackenleiste
Auf Anfrage sind auch Gas-Dämpfern verfügbar
- Gesamter Boden und vordere Verschleißmesser aus verschleißfestem HB 400 Stahl
- Einfache Wartung:
 - verschraubte Mischflügel aus verschleißfestem Stahl HB 400
 - Hydraulische Motoren "High Performance" völlig geschützt eingebaut
 - bei allen Modellen automatische Kettenspanner als Standard-Ausführung
 - Ganz neues Abdichtungssystem für die Lager
- Auf Anfrage gibt es ein elektronisches Wiege-System, um die Mischung nach den gewünschten Anforderungen zu präzisieren


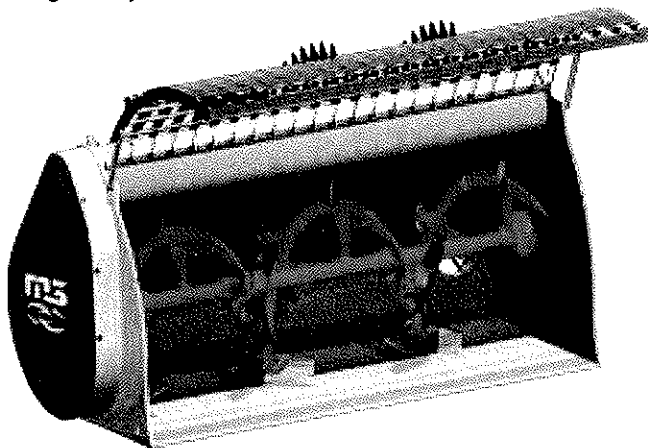


MODELL SL	KLASSE 1			KLASSE 2			KLASSE 3			KLASSE 4		
	BM 100	BM 150	BM 200	BM 250	BM 330	BM 400	BM 500	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
BREITE mm.	1060	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160	2660	2910
LEISTUNG	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100	1500	2000
MAX. LEISTUNG	150	190	220	350	390	450	750	780	830	1350	1700	2050
ANTRIEB	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Kettenantrieb	Doppelkettenantrieb
LEERGEWICHT KG.	240	265	290	395	405	430	640	675	750	1030	1320	1400
GESAMTGEWICHT KG. **	457	593	730	945	1131	1310	1740	1926	2290	3452	4500	5500
FÖRDERMENGE l.	60	60	60	75	75	75	75	75	114	114	114	228
MAX. FÖRDERMENGE l.	75	75	75	90	90	90	90	115	150	150	150	300
ARBEITSDRUCK	175	175	175	200	200	200	200	170	205	205	205	410
MAX. ARBEITSDRUCK	225	225	225	276	276	276	276	200	240	240	240	480

** das Gesamtgewicht der Mischschaufel darf nicht die vom Maschinen-Hersteller genannte Nutzlast übersteigen. Bitte beachten Sie die Hinweise des jeweiligen Herstellers.



MISCHSCHAUVEL

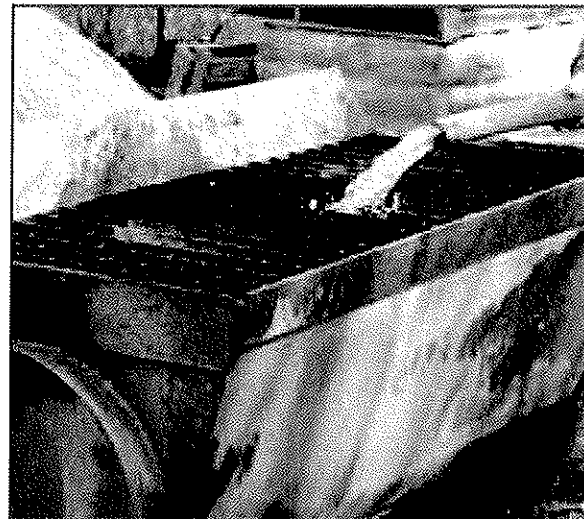

BETONMISCHSCHAUFEL: WELCHE SIND IHRE VORTEILE?

**DIE UNZUGÄNGLICHSTEN STELLEN AN IHREN FINGERSPITZEN!
DER BEQUEMSTE UND BILLIGSTE WEG, DEN BETON AUF DER BAUSTELLE HERZUSTELLEN
UND GLEICH EINZUBAUEN.
SIE MISCHEN NUR SOVIEL WIE SIE BRAUCHEN.
OHNE MINDERMENGENAUFSCHLÄGE – AN JEDEM WOCHENTAG.**

Leistungsbeispiel:

BM250 1 m³ = 20 Min.

BM600 5 m³ = 45 Min.

Ausgezeichnete Herstellung laut den Ansprüchen der Baustelle. **KEINE AUSFALLZEITEN !**

Möglichkeit alle Sorten Beton von flüssig bis trocken zu mischen.

Je nach Betonmischschaufel seitliche- oder mittlere Entladungsmöglichkeit. Inbegriffen im Lieferumfang ist auch der Entladeschlauch, mit einer Länge von 1500 mm. und Ø 200 mm., der die punktgenaue Entladung erlaubt.

Nur hochwertigen Komponente sowie verschleißfestem Stahl HB 400 für Mischflügel und Boden werden in Anspruch genommen.

Einfache und schnelle Reinigung und Wartung.

Technische Beratung und Ersatzteildienst schnell, zuverlässig und kompetent.

DIE BETONMISCHSCHAUFEL M3 KANN AN JEDE ERDBEWEGUNGSMASCHINE ANGEBAUT WERDEN.



KOMPAKTLADER
BAGGERLADER
RADLADER
TELESKOPLADER

BM100/BM450
BM600/BM700
BM1100/BM2000

2-2.5 Tonnen
3-4 Tonnen
> 4.5 Tonnen
ab 4.0 Tonnen

BM350/BM450
BM600
BM700

BAGGER

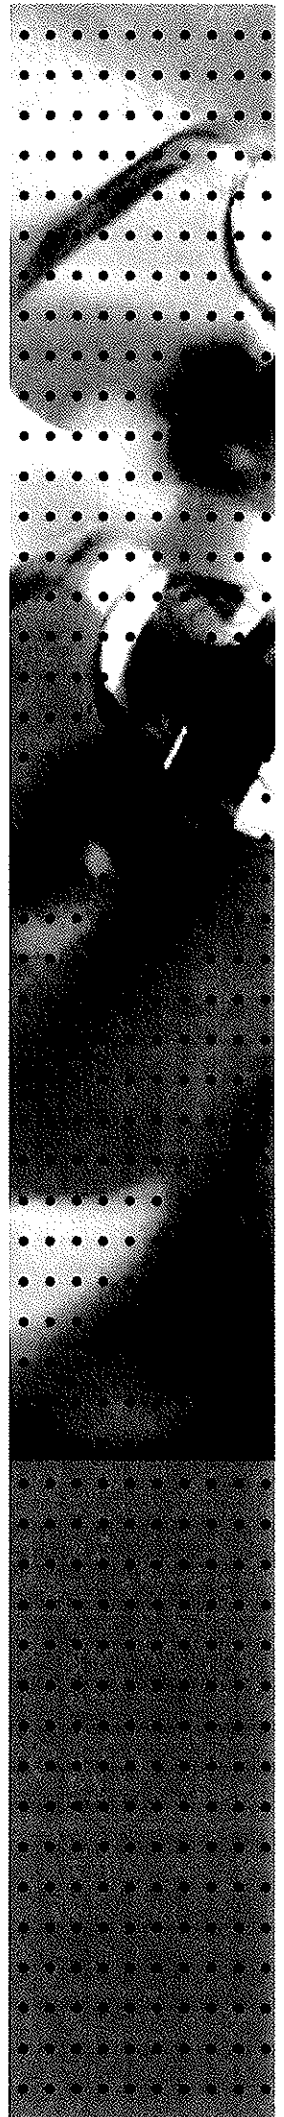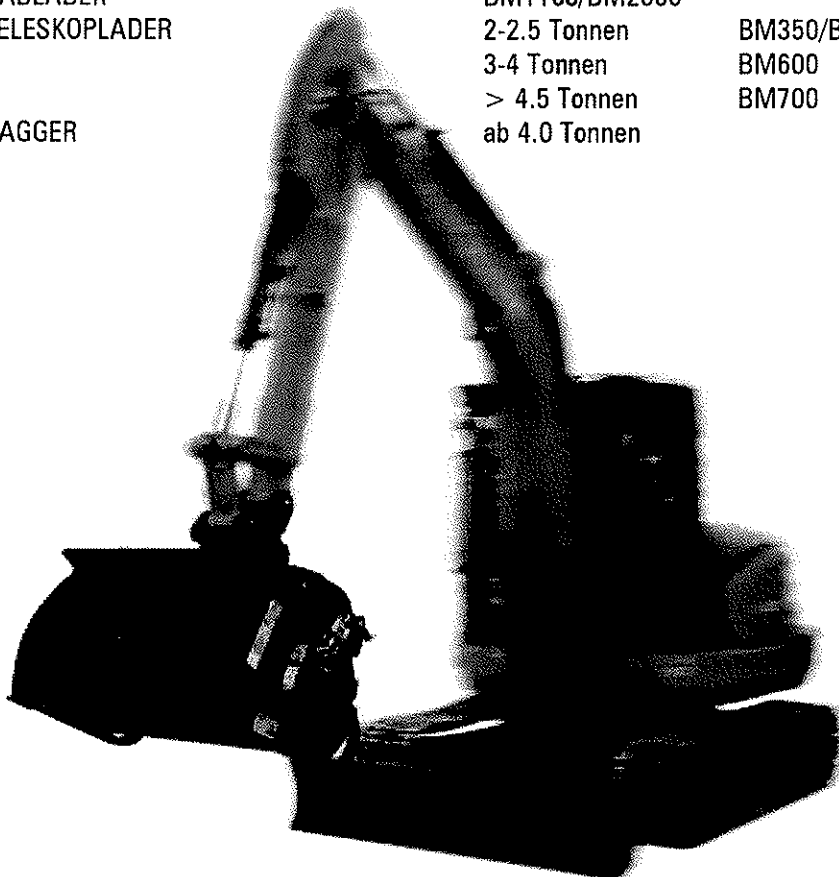

metal meccanica moderna S.r.l.

Strada Della Pace, 23 - 43055 Casale di Mezzani (PR) Italy

PH + 39 0521 316053 FX + 39 0521 316054

www.m3srl.com • info@m3srl.com