



Steingreifer oder Abbruch- und Sortiergreifer

WIMMER bietet Ihnen ein **GESAMTKONZEPT** rund um Ihren **Hydraulikbagger**



Schnellwechsler
A-LOCK®




Greifersysteme



Bohranlagen



Abbruchwerkzeuge



Hydraulikhämmer



Universelles
Löffelprogramm



Hydraulisch endlos drehbar



Ölversorgung der Dreheinheit über die A-Lock



Aus dem Sonderverschleißstahl WHD 450



Integrierte Halteinrichtung speziell zum Steinlegen ¹⁾





Vorbereitung zur Montage von Seitenteilen

¹⁾ Gilt nicht für die Modelle SG 00 und SG 01

Technische Daten

		SG00	SG01	SG02	SG025	SG03	SG04	SG06
Maße:	A (mm)	500	600	600	700	800	1000	1200
	B (mm)	810	878	950	1100	1185	1185	1480
	C (mm)	1150	1340	1800	1930	2100	2100	2400
	D (mm)	470	559	650	660	750	750	950
Gewicht (kg)		270	460	750	980	1400	1500	2700
Inhalt (in l, SAE)		120	180	300	410	550	680	1080
Schließkraft		2	3	4	5	6	6	10
Hyd	Auf/Zu	max. 320 bar, 15 – 35 L/min	max. 320 bar, 20 – 40 L/min	max. 320 bar, 30 – 60 L/min	max. 320 bar, 40– 80 L/min	max. 320 bar, 70–120 L/min	max. 320 bar, 70–120 L/min	max. 320 bar, 120–200 L/min
	Drehen	max. 320 bar, 15–20 L/min	max. 320 bar, 15 – 20 L/min	max. 170 bar, 15 – 25 L/min	max. 170 bar, 20 – 25 L/min	max. 170 bar, 20 – 25 L/min	max. 170 bar, 20 – 25 L/min	max. 170 bar, 20 – 25 L/min
Trägergerät (to)		4 - 8	6 - 10	10 - 14	14 - 22	20 - 27	24 - 32	32 - 46

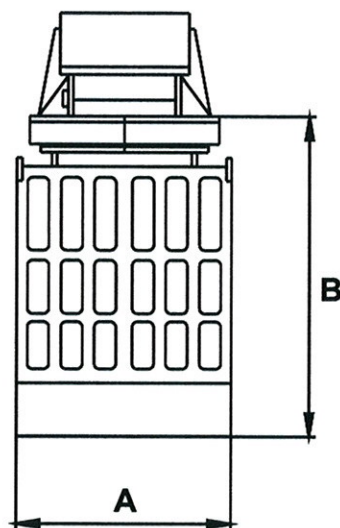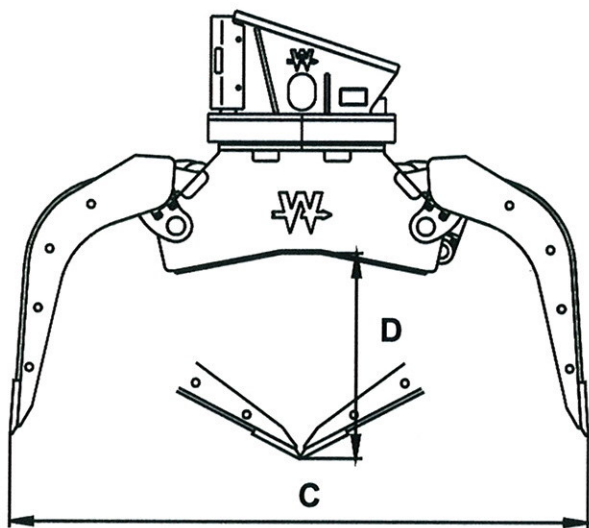

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. und WIMMER Felstechnik GmbH.
 Enzersberg 149, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel.: ++43 (0)6235 6655 0, Fax.: ++43 (0)6235 6655 18
WIMMER Canada Inc. 9999, Boul. Parkway, Anjou, (QC) CANADA H1J 1P7, Tel.: ++ 514 355 64 24
 První budejovická skalní technika spol. s r.o., Planá 73, 37011 České Budejovice, Tel.: ++420 38 7210735, Fax: ++420 38 7210736

Händlerstempel



www.wimmer-international.com

info@wimmer-international.com